

PONT ÉLÉVATEUR 2 COLONNES



AZUR50WHV2 PONT 2 COLONNES 5T HYDRAULIQUES BRAS EN W

Réf. : AZUR50WHV2

Découvrez notre solution de levage avancée, conçue pour offrir sécurité, ergonomie et efficacité. Grâce à sa transmission radio sans liaison physique entre les colonnes, il n'y a plus de marche à franchir, ni d'arcade, pour un confort optimal de l'opérateur.


Les bras de levage à double articulation (bras en W) assurent une manœuvrabilité maximale, tandis que la descente directe garantit un fonctionnement sûr : le pont ne remonte avant descente que si nécessaire.

Chaque colonne est équipée d'une double commande et d'un écran LCD, pour un contrôle précis et intuitif à tout moment.




TECHNOLOGIE

- Absence de liaison physique entre les colonnes - Pas de pont de câble, ni de marche à franchir. Transmission radio entre les colonnes, avec protocole très robuste.
- 2 boîtiers de commande (un par colonne) avec écran LCD d'information sur chaque colonne. Commande via la colonne de gauche ou celle de droite, s'excluant automatiquement.
- 2 groupes hydrauliques (1 par colonne) avec capotage esthétique pour fonctionnement silencieux.
- Système APS permettant un positionnement très précis du véhicule en hauteur (dépose d'organe, ou de batterie de VE)

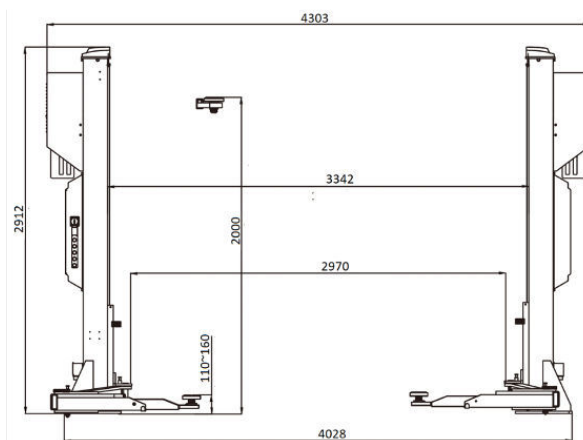

SÉCURITÉ

- Fonctionnement électrohydraulique
- Sécurité mécanique dans chaque colonne, avec crans espacés de 10 cm, à mise en place automatique et déverrouillage électrique, de façon transparente pour l'utilisateur.
- Détection et correction permanente des différences de niveaux, avec coupure de sécurité en cas de défaut.
- Fins de course haut et bas

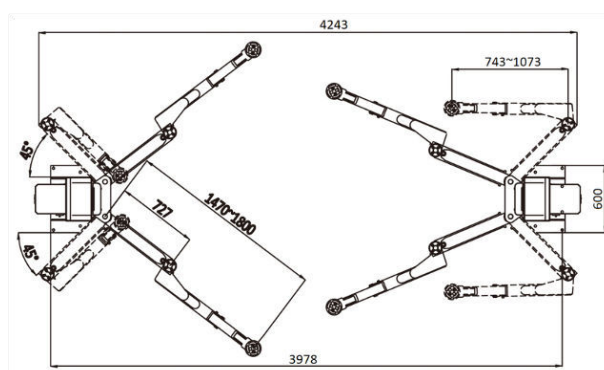

PERFORMANCE

- 4 bras de levage extensibles extra-long (1800 mm) adaptés à la large variété de véhicules utilitaires, récents ou anciens.
- Tampons de levage à hauteur réglable, amovibles et interchangeables rapidement par d'autres accessoires de levage.
- Fourni avec 4 rehausses h=100 avec supports de rangement
- Large gamme d'accessoires de levage (même accessoires que AZUR50CH) pour adaptation à tous les cas de figure.
- Conception générale très robuste et protection anticorrosion pour usage intensif longue durée.
- Maintenance réduite (pont hydraulique).



Liaison radio



Coffret de commande avec afficheur

CARACTÉRISTIQUES	AZUR50WHV2
Liaison entre les colonnes	Radio
Capacité de levage	5t
Hauteur de levée maximum	2000 mm
Temps de montée et descente	30/45 sec.
Passage entre les colonnes	3342 mm
Épaisseur minimale de la dalle	200 mm, qualité B37

POIDS NET DU PRODUIT

1 190 kg

ALIMENTATION

400 V / 3 ph / 50 Hz / 40 A

PUISSANCE MOTEUR

2 x 3,5 kW

