


45300-2MUX

SPEEDOMETRE PL



Les speedomètre de la gamme PL sont destinés à mesurer la vitesse linéaire de la roue d'un véhicule lourd (poids lourds, bus...) afin de la comparer à celle indiquée par le compteur de vitesse du véhicule.

Les speedomètres PL supportent une charge à l'essieu supérieure à 15 T. Son nouveau système de freinage des rouleaux assure une sortie de banc de véhicule sans encombre.

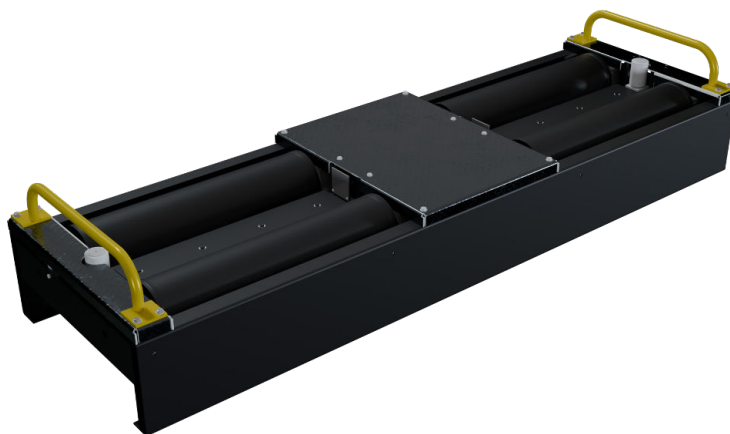

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	45300-2MUX
Dimension de la fosse	980 x 3 100 x 360 mm
Finition	peinture noire
Charge maximum à l'essieu	15 000 kg
Passage minimum / maximum	720 / 2 800 mm
Entraxe des rouleaux	500 mm
Diamètre des rouleaux	244 mm
Diamètre de jante	13 - 24 pouces
Vitesse maximum	160 km/h
Graduation (vitesse > 30km/h)	< 1km/h
Précision (vitesse > 30 km/h)	+/- 1% de la valeur affichée
Blocage des rouleaux	par 8 ou 12 vérins de frein (sans amiante)
Sortie du véhicule	par élévateur pneumatique et freinage des rouleaux
Nombre de vérins pour l'élévation du véhicule	5
Puissance de l'élévation	> 2 000 daN / bar
Course de l'élévation	90 mm
Alimentation pneumatique	8 bars maximum