


51200

SPEEDOMETRE CYCLO

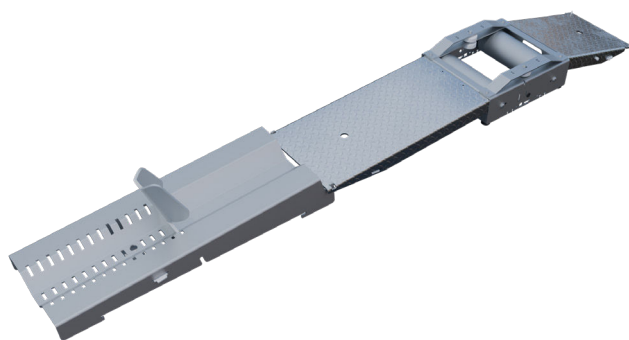

Le banc speedomètre moto posé à rouleaux non freinés permet la mesure de la vitesse maxi des cyclomoteurs.

Le contrôle consiste à mesurer la vitesse linéaire maximum et d'en calculer la vitesse corrigée équivalente maximum obtenue sur la route.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	Posé avec rampes	Encastré sans rampes
Dimension du banc	1 160 x 150 x 330 mm	380 x 150 x 330 mm
Poids du banc	31 kg	19 kg
Revêtement du banc	acier zingué	
Capacité de passage	500 kg	
Vitesse maximale (2 topes / tour)	100 km/h	
Diamètre des rouleaux	100 mm	
Entraxe des rouleaux	250 mm	
Coefficient d'adhésion	sec > 0,3 / humide > 0,3	
Longueur réelle des rouleaux	308 mm	
Capacité des roues à l'essai	entre 250 et 700 mm	
Résolution	0,1 km/h	
Force de rotation à vide	0,1 Nm	
Inertie maximale au montage	0,009 kg/m ²	