

664-4

REGLEPHARE MANUEL



Ce reglephare mesure et contrôle tout type de phares. Il intègre une électronique lui permettant la connexion automatique avec le Bilanmatic®.

- Affichage des résultats sur écran LCD
- Affichage de l'orientation des codes et phares
- Mesure de l'intensité lumineuse par photodiode
- Visée et centrage laser ou alignement miroir et rail
- Version conduite à droite ou à gauche
- Alimentation par secteur ou batterie du véhicule




CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

664-4

Alimentation	12 V
Étendue de mesure	0 cm - 10 m / 40 cm - 10 m
Erreur	+/- 3%
Hauteur minimum de réglage	250 mm
Hauteur maximum de réglage	1 400 mm
Plage de mesure de l'intensité	0 - 240 lux / 25 m (150 Kcd)

COLISAGE

Colis -
30 kg

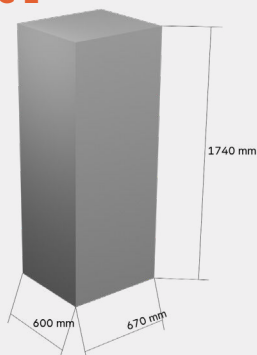

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Ref. 664-120	kit d'alignement laser
Ref. 664-121	Kit de déplacement sur rails - 5m
Ref. 664-122	Kit miroir